



Capacidad de carga: **75-200Kg**



Temperatura: **-20 a +60º**

A.N830

Aros neumáticos con núcleo de polipropileno

Pneumatic hoops with polypropylene core

Velocidad máxima de trabajo 4 Km/hora

Maximum working speed 4 Km/hour

Consultar variantes disponibles

Consult available variants

Cubierta lisa / tacos



78084



75717



79605



50265



17905



79618



Eje liso



Rodillos



Bolas



200	50	58	20	***	78084	***	75
260	85	76	20	76512	75717	79605	100
300	95	74	20	79609	***	***	200
360	95	74	20	79613	79615	***	200
360	95	243	20	50265	***	***	100
360	95	74	25	17905	***	***	200
400	110	74	20	18132	79618	***	200
400	110	74	25	***	79617	***	200



Capacidad de carga: **100Kg**



Temperatura: **-20 a +60°**

Velocidad máxima de trabajo **4 Km/hora**

Maximum working speed 4 Km/hour

Consultar variantes disponibles

Consult available variants

A.N831

Aros impinchables con núcleo de polipropileno

Polypropylene core inflatable hoops



51951



79640



79641



17008

				Eje liso 	Rodillos 	Bolas 	
260	70	78	20	51951	79640	79641	100
360	82	74	20	17951	***	***	100
360	95	243	20	17008	***	***	100



Capacidad de carga: **75-200Kg**



Temperatura: **-20 a +60°**

A.N833

Aros neumáticos con núcleo acero estampado

Pneumatic hoops with stamped steel core



79282



78946



17009



17737

				Eje liso 	Rodillos 	Bolas 	
200	50	58	20	***	16991	***	75
260	75	75	20	***	79282	78946	100
360	95	243	20	17009	***	***	100
360	82	74	20	17737	***	***	100
400	100	70	20	***	***	17056	200

A.N832

Aros neumáticos con núcleo acero estampado

Pneumatic hoops with polypropylene core



Capacidad de carga: **75- 450Kg**



Temperatura: **-20 a +60º**

Velocidad máxima de trabajo **4 Km/hora**

Maximum working speed 4 Km/hour

Consultar variantes disponibles

Consult available variants

Cubierta lisa / tacos



75718



50570



78043



26649



18177



25958



Eje liso



Rodillos



Bolas



200	50	60	20	***	75718	***	75
260	80	78	20	***	75719	50570	100
260	85	73	20	***	***	50648	200
260	85	75	20	***	***	78043	230
280	90	74	20	***	***	79622	200
330	95	74	25	***	***	79461	200
360	95	243	20	25958	***	***	100
360	95	74	20	51321	***	26649	200
400	110	74	20	***	***	79626	200
400	110	74	25	***	***	18177	450

A.N834

Aro de goma maciza con núcleo de acero estampado

Solid rubber ring with stamped steel core

Velocidad máxima de trabajo **4 Km/hora**

Maximum working speed 4 Km/hour

Consultar variantes disponibles

Consult available variants




Capacidad de carga: **150- 500Kg**



Temperatura: **-20 a +60º**

Rodamientos:



78944



78945



50021



17885

				Rodillos 	Bolas 	
160	50	53	17	***	78944	150
200	60	53	17	***	78945	200
260	60	60	20	17879	50021	300
400	64	70	25	***	17885	500

CUBRE EJE

Tapón embellecedor de acero

Steel trim plug



18101


20

42

- Arandelas fabricadas con acero con resorte SAE 1070
- Para montaje de rueda sobre eje
- Sirve de tope a la rueda
- Sirve de embellecedor del eje
- Va provista de arandela anti-retorno

- *Washers made of SAE 1070 spring steel*
- *For mounting wheel on axle*
- *Serves as wheel stop*
- *Serves as axle trim*
- *Fitted with non-return washer*





N830

Soporte neumático
Aro neumático con núcleo de polipropileno

*Pneumatic fork
Pneumatic wh with polypropylene core*



Capacidad de carga: **75- 200Kg**



Temperatura: **-20 a +60º**

										
200	50	58	20	241	135 x 110	105 x 80	105 x 80	105 x 80	11	75
260	85	76	20	295	175 x 175	140 x 140	190 x 75	14	136	
400	110	74	25	458	150 x 150	125 x 125	125 x 125	10	200	



	Eje liso 	Rodillos 	Bolas 
200	***	11190	***
260	80496	78724	75722
400	15368	15369	***




		Eje liso 	Rodillos 	Bolas 
200	***	15366	***	
260	80497	76921	80499	



	Eje liso 	Rodillos 	Bolas 
200	***	11191	***
260	80498	79537	80500
400	15376	15377	***



		Eje liso 	Rodillos 	Bolas 
200	***	78084	***	
260	76512	75717	79605	
400	18132	80872	***	



N831

Soporte neumático
Aro pinchable con núcleo de polipropileno

*Pneumatic fork
Puncture proof pu wheel on polypropylene core*



Capacidad de carga: **136Kg**



Temperatura: **-20 a +60º**



260



70



78



20



295



175 x 175



140 x 140



190 x 75



14



136



260

Eje liso



78915

Rodillos



80501

Bolas



80504



260

Eje liso



79283

Rodillos



80502

Bolas



80505



260

Eje liso



78916

Rodillos



80503

Bolas



80506



260

Eje liso



51951

Rodillos



79640

Bolas




79641

N832

Soporte neumático Aros neumáticos con núcleo acero estampado

Pneumatic fork
Pneumatic wheel on metal core



Capacidad de carga: **75- 450Kg**



Temperatura: **-20 a +60º**

							Fija		KG
									
200	50	60	20	241	133 x 115	105 x 80	105 x 80	11	75
260	80	78	20	295	175 x 175	140 x 140	190 x 75	14	136
400	110	74	25	458	150 x 150	125 x 125	125 x 125	10	200
*400	110	100	20	458	150 x 150	125 x 125	125 x 125	10	450

* Diámetro 400 soporte especial negro



Rodillos



Bolas



200	75576	***
260	75577	78329
*400	***	77445



Rodillos



Bolas



200	76930	***
260	79545	80511



Rodillos



Bolas



200	75578	***
260	75579	80512
*400	***	77446



Rodillos



Bolas




200	75718	
260	75719	50570
400	***	79626
*400	***	18177

N833

Soporte neumático
Aro impinchable con núcleo acero estampado


Pneumatic fork
Puncture proof pu wheel on metal core



Capacidad de carga: 75-100Kg



Temperatura: -20 a +60º



200	50	58	20	241	133 x 110	105 x 80	105 x 80	11	75
-----	----	----	----	-----	-----------	----------	----------	----	----

260	75	75	20	295	175 x 175	140 x 140	190 x 75	14	100
-----	----	----	----	-----	-----------	-----------	----------	----	-----



Rodillos



Bolas



200	17233	***
260	79280	80806



Rodillos



Bolas



200	17650	***
260	79284	80807



Rodillos



Bolas



200	17651	***
260	79281	80805




Rodillos



Bolas



200	16991	***
260	79282	78946



N834

Soporte neumático
Aro goma maciza con núcleo acero estampado


*Pneumatic fork
Pneumatic solid wheel on pressed steel discs*



Capacidad de carga: **150-500Kg**



Temperatura: **-20 a +60º**



* Diámetro 400 soporte especial negro



	160	200	260	400	50	60	70	64	53	53	78	70	17	17	20	25	195	241	295	457	139 x 110	139 x 110	175 x 175	150 x 150	105 x 80	105 x 80	140 x 140	125 x 125	105 x 80	105 x 80	190 x 75	150 x 150	11	11	14	10	150	200	400	500
--	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



Rodillos



Bolas



160	***	18307
200	***	18300
260	17878	18303
400	***	18311*



Rodillos



Bolas



160	***	18306
200	***	18301
260	25570	18304



Rodillos



Bolas



160	***	18308
200	***	18302
260	22256	18305
400	***	18312*



Rodillos



Bolas



160	***	78944
200	***	78945
260	17879	50021
400	***	17885*



Capacidad de carga: **100-115Kg**




Temperatura: **-20 a +60º**

RUEDA MUELLE

Ruedas con muelle para portón


Spring-loaded wheels for gate



	17033	100	30	35	340	240	75 x 45	12 x 8	100
	76358	100	50	56	385	***	85	8	115

Aro con núcleo de polipropileno gris y banda de poliuretano

Ring with grey polypropylene core and polyurethane band
polyurethane band

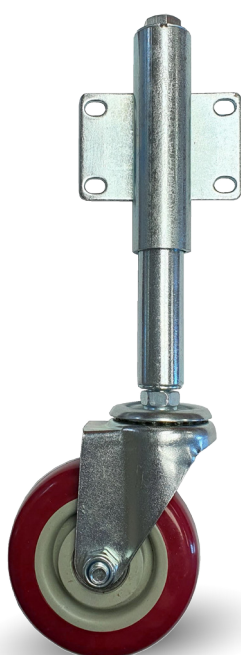

Bolas



100

17033

- Soporte de acero cincado: pletina rectangular y vertical.
- Placa de montaje con 4 orificios.
- Se pueden ajustar automáticamente la altura al terreno irregular.
- Rueda giratoria.

Aro con núcleo de hierro y banda de goma negra

Iron core ring with black rubber
black rubber band



Bolas



100

76358

- Fijación por pletina vertical.
- Soporte de acero pintado negro.
- Placa de montaje con 2 orificios.
- El muelle permite su fácil desplazamiento por suelos irregulares.
- Rueda fija.





Capacidad de carga: **200-300Kg**




Temperatura: **-30 a +80º**

RUEDAS JOCKEY

Ruedas jockey

Jockey castors



82539	200	50	57	20	480	720	48	200
11372	200	60	60	20	580	1000	60	300

Rueda jockey regulable remolque
Núcleo llanta de acero estampado
Banda de aro de goma maciza de ancho especial

*Adjustable wheel
Metal core rim with black rubber band*

***Con abrazadera incluida**



Eje liso

200

82539

Rueda automática regulable
Núcleo llanta de acero estampado
Banda de aro de goma maciza de ancho especial

*Adjustable automatic wheel
Metal core rim with black rubber band*



Rodillos

200


11372

Aro de recambio para
ruedas jockey.
Referencia: **21541**



S828

Rueda para andamios de goma negra o nylon Nylon or black rubber scaffolding wheel




75794	200	50	58	20	100	35	230	400
78529	200	50	57	20	100	35	230	240
14112	200	50	58	20	100	40	230	400
14111	200	50	57	20	100	40	230	240
80477	200	50	58	20	100	50	230	400
78754	200	50	57	20	100	50	230	240
14115	200	50	58	20	100	55	230	400
14114	200	50	57	20	100	55	230	240

SUJECIÓN POR ESPIGA CILÍNDRICA MACIZA Solid cylindrical shank support




200	78529	35
200	14111	40

N. Europea



200	75794	35
200	14112	40

N. Europea



KG Capacidad de carga: **240-400Kg**
Temperatura: **-30 a +80°**

*Fabricadas según N. Europea

Rodamiento:

Rod. rodillos o eje liso




SUJECIÓN POR ESPIGA CILÍNDRICA HUECA Hollow cylindrical pin fastening




200	78754	50
200	14114	55

N. Europea



200	80477	50
200	14115	55

N. Europea



S828

Rueda regulable para andamios
Adjustable castor for scaffolding



Capacidad de carga: **400-750Kg**



Temperatura: **-30 a +80°**



51268	200	50	58	20	495	37.5	240	340	550
81051	200	50	58	20	495	37.5	240	340	750

Rodamiento:

Rod. rodillos o a bolas



Aro núcleo poliamida banda poliuretano

Polyamide core ring polyurethane strip



Bolas

200 **51268**

Aro de poliamida

Polyamide ring



Rodillos

200 **81051**

Rodamiento:

Rod. rodillos



Aro núcleo de hierro y banda de goma negra

Iron core hoop and black rubber band



Rodillos

200 **78500**

S828 R

Sujeción por espiga cilíndrica maciza
Solid cylindrical pin fastening



78500	200	50	59	20	100	35	230	300	400
--------------	-----	----	----	----	-----	----	-----	-----	------------